

Capocorda CU, pre isolato di policarbonato, 4 - 6mm²

Tipo P, per conduttori in rame, occhiello

Codice articolo: GP-M8

Peso del prodotto 0.0023 kg

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 4 - 6

Sezione cavo (AWG/MCM): 12 - 10

Bullone (Ø): 8


Colore: Giallo

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

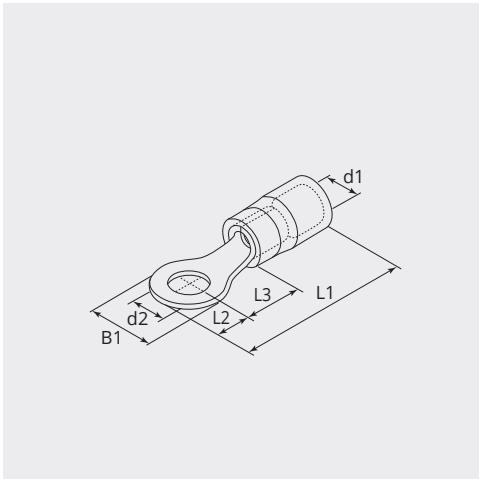

DIMENSIONI

L1 (mm): 33.0

L2 (mm): 6.8

L3 (mm): 12.1

B1 (mm): 13.6

d1 (\emptyset): 6.6

d2 (\emptyset): 8.4