

Cosse CU, pré-isolé en polycarbonate, 4 - 6mm²

Type P, pour câble en cuivre, embout plat à crochet

Numéro d'article: GP-PPL46

Poids du produit 0.0019 kg

UC: 100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: Cuivre ETP (CW004A)

Surface: Etarnés électrolytiquement

Section câble (mm²): 4 - 6

Section câble (AWG/MCM): 12 - 10


Couleur: Jaune

Température de fonctionnement (°C): -20 - +115

Température max. (°C): +130

Fabricant: Groupe Cembre

DIMENSIONS

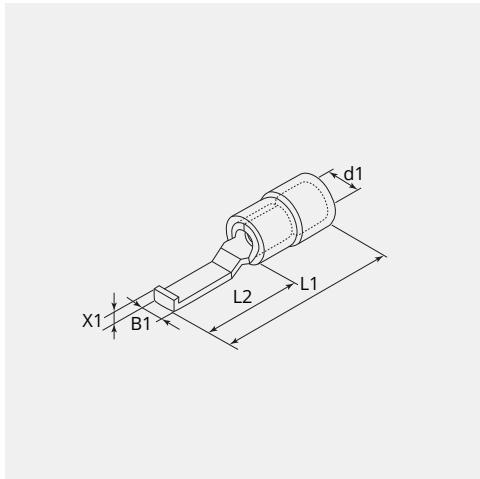

DIMENSIONS

| | |
|----------|-----|
| X1 (mm): | 1.9 |
|----------|-----|

| | |
|----------|------|
| L1 (mm): | 32.6 |
|----------|------|

| | |
|----------|------|
| L2 (mm): | 17.5 |
|----------|------|

| | |
|----------|-----|
| B1 (mm): | 4.6 |
|----------|-----|

| | |
|---------|-----|
| d1 (Ø): | 6.7 |
|---------|-----|