

Capocorda CU, pre isolato di policarbonato, 4 - 6mm²

Tipo P, per conduttori in rame, forcella

Codice articolo: GP-U8

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 4 - 6

Sezione cavo (AWG/MCM): 12 - 10

Bullone (Ø): 8


Colore: Giallo

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperatura max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

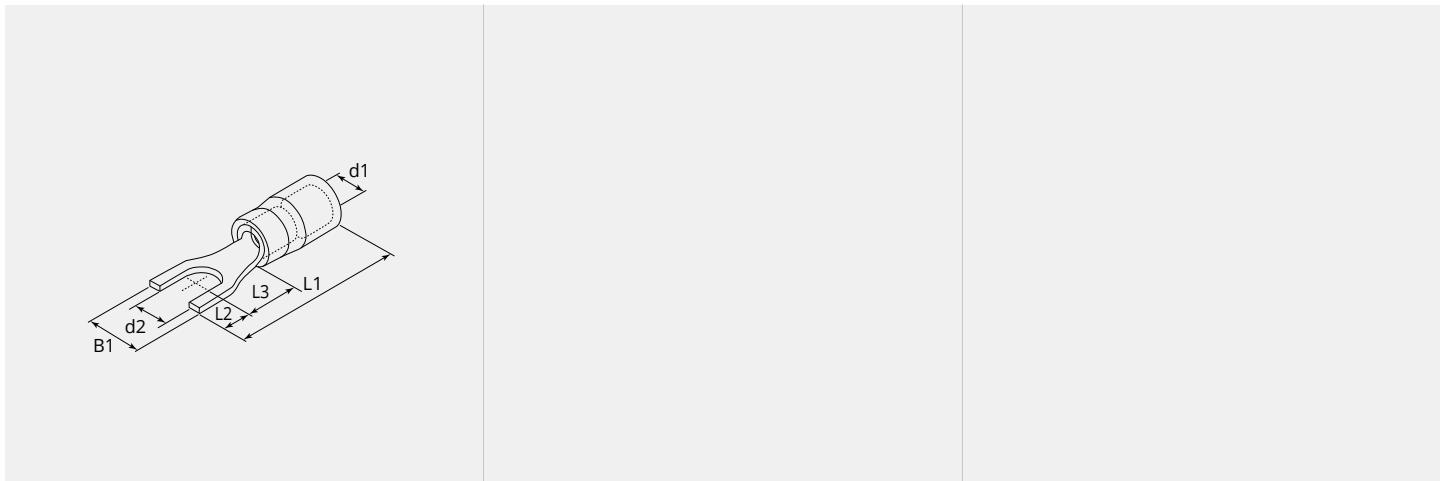

DIMENSIONI

L1 (mm):	34.1
L2 (mm):	8.0
L3 (mm):	12.0
B1 (mm):	13.5
d1 (Ø):	6.6
d2 (Ø):	8.4