

Collier de serrage en inox AISI304

Type GX

Numéro d'article:	GX680X7.9
Poids du produit	0.0123 kg
UC:	100




Fort résistance à la traction. Non inflammable. Haute résistance aux acides acétiques et sulfuriques, aux produits alcalis, généralement très résistants à la corrosion dans les environnements les plus hostiles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Tenue minimum (kg):	114
Max. Isolation du câble Ø (mm):	207
Température de fonctionnement:	-80°C - +500°C
Réutilisable:	Non
Stabilisé contre les UV:	Non
Fabricant:	WKK GmbH

DIMENSIONS

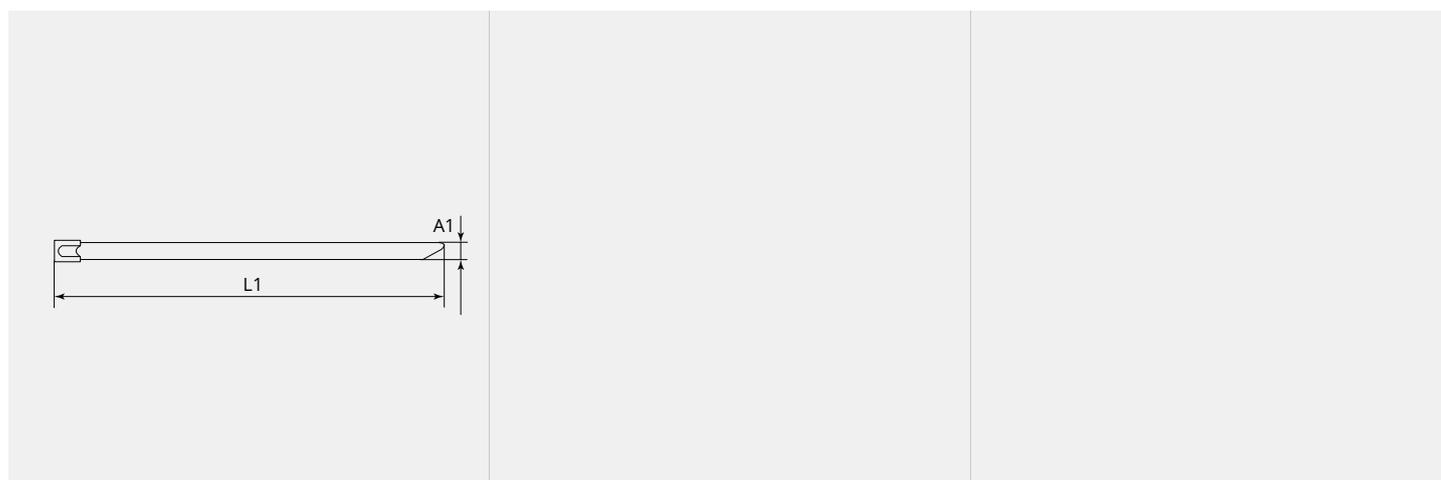

DIMENSIONS

Longueur (mm):	680
A1 (mm):	7.9
L1 (mm):	680
Max. Isolation du câble Ø (mm):	207