


Gaine thermorétractable, 3:1

Type HST, polyoléfin (PO-X), auto-extinction

Numéro d'article: HST24Y-G-RL

UC: 1

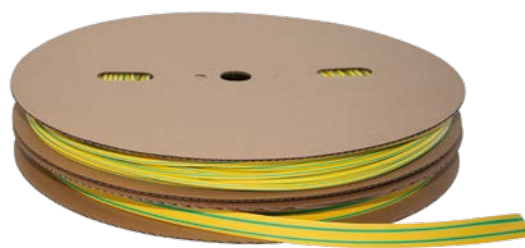

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rapport de rétreint:	3:1
Longueur (m):	150
Diamètre (mm):	2.4
Diamètre max. (mm):	0.8
Diamètre initial (mm):	2.4
Résistance d'isolation (Ω m):	600V - UL 224
Température de rétreint (°C):	+100
Température de fonctionnement (°C):	-55 - +125
Température min. (°C):	+70
Couleur:	Jaune/Vert
Norme d'incendie UL224 classe:	VW1 - UL 224
Emballage:	En bobines
Fabricant:	WKK GmbH