

Visseuse dynamométrique sans fil, 18 V digital, Alpha, 500 Nm

Sortie 3/4 pouce, réducteur planétaire haute performance à plusieurs étages, avec manuel d'utilisation

Numéro d'article:	ITH-ADS-50DA-3
Poids du produit	4.7 kg
UC:	1




Réglage du couple et gestion de l'application au moyen de l'ITH Smart Control ou de l'ITH Smart Control Plus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couple max. Couple de serrage:	500
Précision:	±3 %
Vitesse maximale tr/min:	36
Entraînement:	¾
Transmission:	55
Poids:	3.1
Fabricant:	ITH GmbH & Co.KG

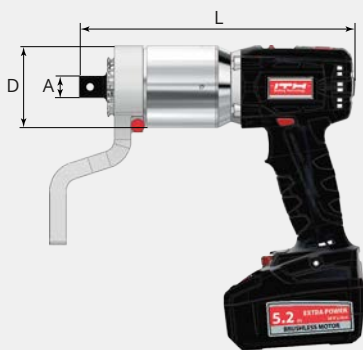

A1 (mm):	¾
d1 (Ø):	55
L1 (mm):	251

Contenu de la livraison

· **Attention : les batteries, le chargeur, le support, le Smart Control et la mallette rigide doivent être commandés séparément.**