

Giunti testa-testa CU, 500mm²

con un stop nella zona centrale, Tipo L-M

Codice articolo: L100-M

Imballo: 1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

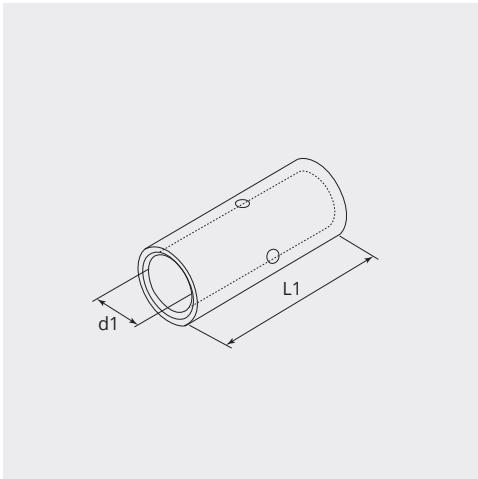
Sezione cavo (mm²): 500

Sezione cavo flessibile (mm²): 400 - 500

Sezione cavo (AWG/MCM): 800 - 1000

Stop nella zona centrale: Si

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI**DIMENSIONI**

L1 (mm):	98.0
----------	------

d1 (\varnothing):	30.3
-----------------------	------

NOTA

Prodotto in conformità DIN EN 61238-1, Requisiti e metodi di prova crimpatura e vite di connessione per cavi elettrici tensione nominale fino a 36 kV