Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell‘esagono 15, a parete sottile, versione lunga

3/8 pollice

Codice articolo:	**MO-T1-15L**
Peso del prodotto	**0.08 kg**
Imballo:	**1**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pollice:	⅜
Materiale:	Acciaio
Superficie:	Silverline ™
Produttore:	Momento AS

DIMENSIONI

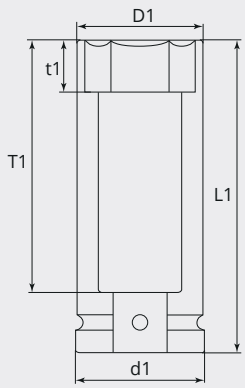

DIMENSIONI

LP1:	15
L1 (mm):	57
D1 (Ø):	21
d1 (Ø):	22
T1 (mm):	45
t1:	10

Le bussole rinforzate a parete sottile hanno diametri esterni più piccoli.

- **Non si può aspettare che le bussole rinforzate a parete sottile resista allo stesso carico elevato come le bussole rinforzate normali. Le bussole rinforzate a parete sottile dovrebbero essere usate solo in caso di mancanza di spazio.**
- **Tutte le bussole bussole rinforzate Momento sono conformi agli standard internazionali ISO 1174-2, 1703, 1711-2, 2725-2 e 2725-3.**