

Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4", a parete sottile, versione lunga

3/8 pollice

Codice articolo: MO-T1-19=3/4L

Peso del prodotto 0.13 kg


Imballo: 1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pollice („):	3/8
Materiale:	Acciaio
Superficie:	Silverline™
Produttore:	Momento AS

DIMENSIONI

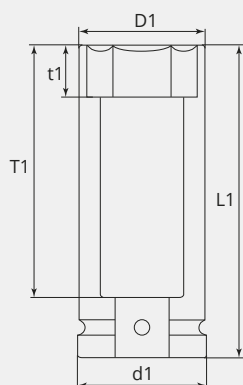

DIMENSIONI

LP1:	19 = 3/4"
L1 (mm):	57
D1 (Ø):	26
d1 (Ø):	22
T1 (mm):	45
t1 (mm):	11

Nota

Le bussole rinforzate a parete sottile hanno diametri esterni più piccoli.

Non si può aspettare che le bussole rinforzate a parete sottile resista allo stesso carico elevato come le bussole rinforzate normali. Le bussole rinforzate a parete sottile dovrebbero essere usate solo in caso di mancanza di spazio.

Tutte le bussole rinforzate Momento sono conformi agli standard internazionali ISO 1174-2, 1703, 1711-2, 2725-2 e 2725-3.