

Cosse CU, pré-isolé en polyvinylchlorure PVC, 0.25 - 1.5mm²

Type F, pour câble en cuivre, embout plat

Numéro d'article: RF-PP16-23

UC: 100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: Cuivre ETP (CW004A)

Surface: Etarnés électrolytiquement

Section câble (mm²): 0.25 - 1.5

Section câble (AWG/MCM): 22 - 16

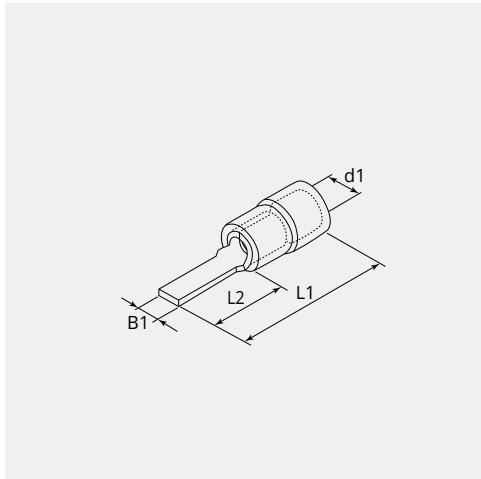
Couleur: Rouge

Classe d'inflammabilité UL 94: V0

Température de fonctionnement (°C): -20 - +80

Température max. (°C): +90

Fabricant: Groupe Cembre

DIMENSIONS**DIMENSIONS**

L1 (mm):	27.3
-----------------	------

L2 (mm):	17.2
-----------------	------

B1 (mm):	2.3
-----------------	-----

d1 (\varnothing):	3.9
---------------------------------------	-----