

Capicorda a compressione meccanica CU, puntale tondo, 1.5 - 2.5mm²

Tipo S, per conduttori in rame

Codice articolo: S2.5-P10

Peso del prodotto 0.0005 kg

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente


Sezione cavo (mm²): 1.5 - 2.5

Sezione cavo (AWG/MCM): 16 - 14

Temperatura max. (°C): 180

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

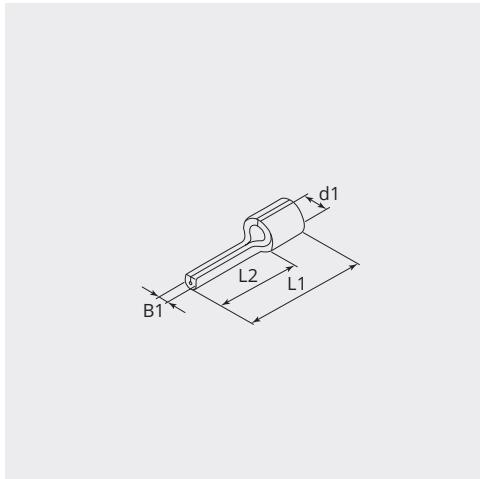

DIMENSIONI

L1 (mm): 14.0

L2 (mm): 10.0

B1 (mm): 1.8

d1 (Ø): 2.4