





# Capocorda tubo 90° CU, V-Serie, 25mm<sup>2</sup>


Tipo T-L, per conduttori compresso flessibilissimi secondo VDE 0295 (EN 60228) classe 2

Codice articolo:	T25-L8	
Peso del prodotto	0.0133 kg	
Imballo:	100	
  		

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Materiale:</b>	Rame ETP (CW008A)
<b>Superficie:</b>	Stagnato elettroliticamente
<b>Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):</b>	25
<b>Sezione cavo flessibile (mm<sup>2</sup>):</b>	25
<b>Bullone (Ø):</b>	8
<b>Foro d'ispezione:</b>	Si
<b>Produttore:</b>	Gruppo Cembre

## DIMENSIONI

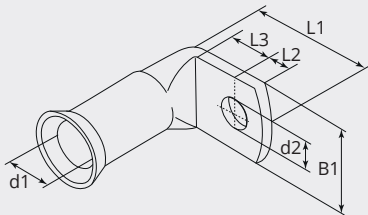

## DIMENSIONI

L1 (mm):	32.0
L2 (mm):	10.0
L3 (mm):	11.0
B1 (mm):	16.0
d1 (Ø):	6.6
d2 (Ø):	8.3

## NOTA

- L1 = dimensione indicativamente
- Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, e bulloni (mm)