

Capocorda tubo CU, V-Serie, 25mm²

Tipo T-M, per conduttori compresso flessibilissimi secondo VDE 0295 (EN 60228) classe 2

Codice articolo: T25-M6

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

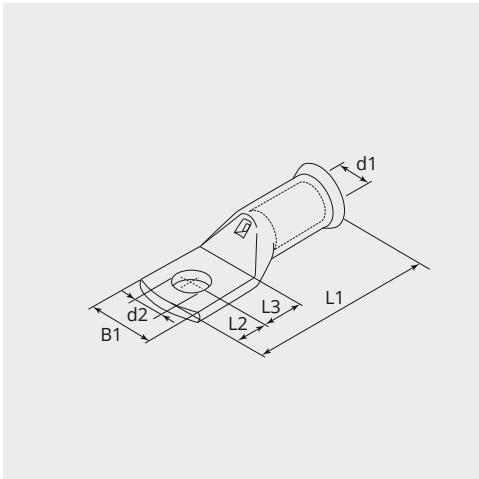
Sezione cavo (mm²): 25

Sezione cavo flessibile (mm²): 25

Bullone (Ø): 6

Foro d'ispezione: Si

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI**DIMENSIONI**

L1 (mm):	40.0
L2 (mm):	8.0
L3 (mm):	9.0
B1 (mm):	13.0
d1 (Ø):	6.6
d2 (Ø):	6.4

NOTA

- Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm^2) logo della società e del prodotto, e bulloni (mm)