





Capocorda tubo CU, V-Serie, 25mm²


Tipo T-M, per conduttori compresso flessibilissimi secondo VDE 0295 (EN 60228) classe 2

<p>Codice articolo: T25-M8</p> <p>Peso del prodotto 0.0136 kg</p> <p>Imballo: 100</p>	
  	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Rame ETP (CW008A)
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm²):	25
Sezione cavo flessibile (mm²):	25
Bullone (Ø):	8
Foro d'ispezione:	Si
Produttore:	Gruppo Cembre

DIMENSIONI

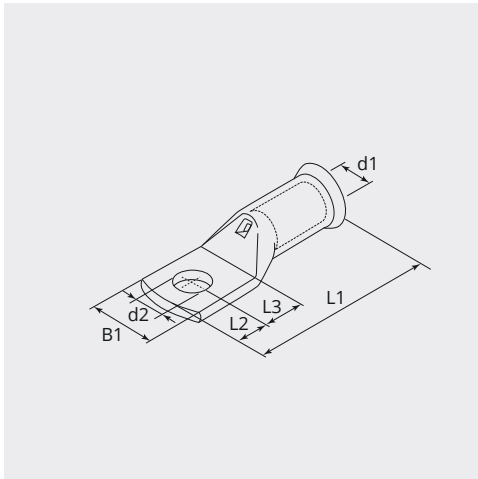

DIMENSIONI

L1 (mm):	44.0
L2 (mm):	10.0
L3 (mm):	11.0
B1 (mm):	16.0
d1 (Ø):	6.6
d2 (Ø):	8.3

NOTA

- Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, e bulloni (mm)